



DS272/DX273/  
DW275/DH278/  
DX283-ST/  
DW284-ST/  
DH286-ST

多功能高亮度可攜帶投影機

## 產品概述

D200 系列支援 DLP® 和 BrilliantColor 技術，可投影高達 300 英寸（標準鏡頭）或 100 英寸（短焦鏡頭）的清晰大尺寸影像。這系列投影機重量僅 2.6 公斤，非常適合在會議室或教室投影使用，其輕薄可攜帶式設計，讓安裝過程更簡單快速。該系列具有高達 4,000 流明亮度、15,000:1 的對比度和最高 1080p 的解析度，可確保清晰、震撼和明亮的投影畫面。其他功能包括 3D-Ready 技術、2W 音頻揚聲器和眾多連接介面，可輕鬆連接到各種數位設備。





## 產品特點

### DLP 及 BrilliantColor 技術



D200 系列支援 DLP® 和 BrilliantColor™ 技術，可提供清晰生動的畫面。6 段式 (RGBYCW) 色輪不僅使影像更加生動飽和，並可展現整體色彩的鮮明與精準。



### 高亮度投影，不畏環境光



該系列具有最高 4,000 流明的亮度和 15,000:1 的高對比度，可在任何環境光下，仍提供清晰明亮的影像投影。



### 輕薄可攜帶




此系列投影機僅重 2.6 公斤，高 105 毫米，輕薄方便攜帶的特性，可輕鬆在家、學校或辦公室之間攜帶和安裝，極為便利。



### 短焦鏡頭設計



DX283-ST / DW284-ST / DH286-ST 採用短焦鏡頭設計，可近距離投影最大至 100 吋影像畫面，適合小空間使用。

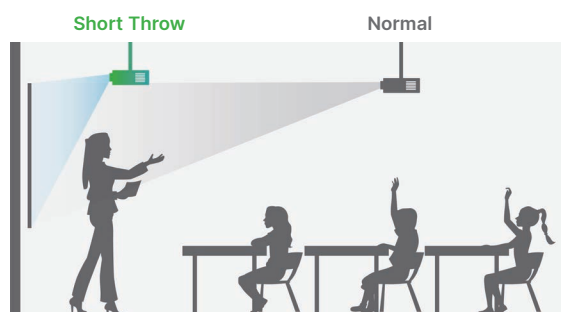

### 使用壽命長



採用高效節能燈泡，該系列投影機在 Eco 模式下的使用壽命長達 20,000 小時，可減少燈泡更換時間。



### 梯形 & 四角幾何校正 (DH286-ST only)



可支援垂直 / 水平梯形校正和四角幾何調整與畫面修正功能，免除安裝時產生畫面扭曲或失真的情形發生，真實呈現完美畫面內容。



H/V Keystone: ±30°

4 Corner

## 產品規格

型號 (標準鏡頭)	DS272	DX273	DW275	DH278
顯示類型 / 晶片規格	DLP Single Chip 0.55"	DLP Single Chip 0.55"	DLP Single Chip 0.65"	DLP Single Chip 0.65"
亮度	4000	4000	4000	3800
原生解析度	SVGA (800×600)	XGA (1024×768)	WXGA(1280 x 800)	1080P(1920 x 1080)
動態對比	15,000: 1			
光源	Lamp			
光源壽命 (Normal/Eco/Long Eco)	5,000/7,000/20,000 hrs			
原生寬高比	4:3	4:3	16:10	16:9
投射比	1.96 - 2.35:1	1.94 - 2.33:1	1.55 - 1.86:1	1.36 - 1.66:1
縮放比	1.2x			
梯形校正	Vertical: ±40°			
投影尺寸	40"~300"			
喇叭	2W			
I/O 連接埠	HDMI x2 / VGA-In (15pin D-Sub) x2 / Composite Video x1 / S-Video x1 / VGA-Out (15pin D-Sub) x1 / Audio-In (Mini-Jack) x1 / Audio-Out (Mini-Jack) x1 / RS-232 x1 / USB (Service) x1			
尺寸 (寬 x 高 x 深)	331 x 244 x 105mm (13" x 9.6" x 4.1")			
重量	2.6 kg (5.7bs)			
電源	AC 100-240V, 50/60Hz			
功耗	250W (Normal Mode), 210W (Eco. Mode), <0.5W (Standby Mode)			

型號 (短焦鏡頭)	DX283-ST	DW284-ST	DH286-ST
顯示類型 / 晶片規格	DLP Single Chip 0.55"	DLP Single Chip 0.65"	DLP Single Chip 0.65"
亮度	3,600	3,600	3,500
原生解析度	XGA (1024×768)	WXGA (1280×800)	Full HD (1920 x 1080)
動態對比	15,000: 1		
光源	Lamp		
光源壽命 (Normal/Eco/Dynamic Eco)	5,000/10,000/20,000 hrs		
原生寬高比	4:3	16:10	16:9
投射比	0.63:1	0.49:1	0.48:1
縮放比	Fixed		
梯形校正	Vertical: ±40°	Vertical: ±40°	Vertical: ±30°, Horizontal ±30° with 4 corner adjustment
投影尺寸	50"~100"		
喇叭	2W		
I/O 連接埠	HDMI x2 / VGA-In (15pin D-Sub) x2 / Composite Video x1 / S-Video x1 / VGA-Out (15pin D-Sub) x1 / Audio-In (Mini-Jack) x1 / Audio-Out (Mini-Jack) x1 / RS-232 x1 / USB (Service) x1		
尺寸 (寬 x 高 x 深)	331 x 244 x 105mm (13" x 9.6" x 4.1")		
重量	2.6 kg (5.7bs)		
電源	AC 100-240V, 50/60Hz		
功耗	250W (Normal Mode), 210W (Eco. Mode), <0.5W (Standby Mode)		



Visit [www.vivitekc corp.com](http://www.vivitekc corp.com) for more product info  
Copyright (c) 2022 Delta Electronics, Inc. All Rights Reserved

A brand of  **DELTA**