



## DU775Z-UST

WUXGA 高亮度超短焦  
激光投影机

### 产品概述

全新外观设计的 DU775Z-UST 是一款 WUXGA 超短焦激光投影机，可在短距离内支持高达 150 吋大画面投影。具备 4,500 流明高亮度和 92% 的 Rec.709 剧院级色彩，提供令人印象深刻的色彩准确度。该投影机采用新一代激光光源技术，除可提升亮度与效能升级，并进一步缩小产品尺寸。加上支援 0.25:1 超短焦镜头设计、360° 和垂直投影、24/7 全天候运行等功能，DU775Z-UST 非常适合运用在狭小或有限的空间的教育和商业市场应用。





## 产品特点

### 0.25 超短焦投射比




DU775Z-UST 采用 0.25:1 超短焦投射比设计，最高可投影至 150 吋大画面。在 17 公分超短的距离投射出 100 吋大而清晰的影像画面。



### 亮度及色彩表现



DU775Z-UST 采用 Vivitek 最新激光荧光技术，提高亮度及效能并缩小产品尺寸，92% Rec.709 剧院级色彩，提供生动卓越的真实色彩表现。

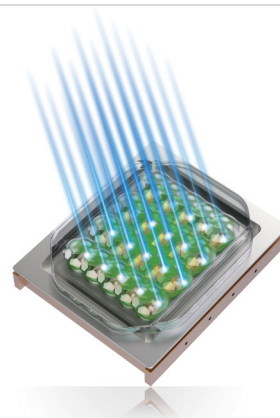

20%  $\Downarrow$   
尺寸

12.5%  $\Uparrow$   
亮度

11%  $\Uparrow$   
效能



### 高亮度设计可在明亮环境下使用

DU775Z-UST 具备 4,500 流明的亮度和 2,500,000: 1 的高对比度，可在任何环境光线很强下，提供清晰明亮的影像。




### IP6X 光学引擎认证设计

DU775Z-UST 内部密闭式光学引擎设计通过 IP5X 高标准的国际防尘认证标准，可确保长期稳定的亮度，免除维护或更换维修的困扰。



### PJ-Control 控制软件

Vivitek 的 PJ-Control 控制软件是专为 Vivitek 投影机而设计。该工具可透过网络同时对多台投影机进行管理，控制查看选项、设置和调度，调整显示功能。

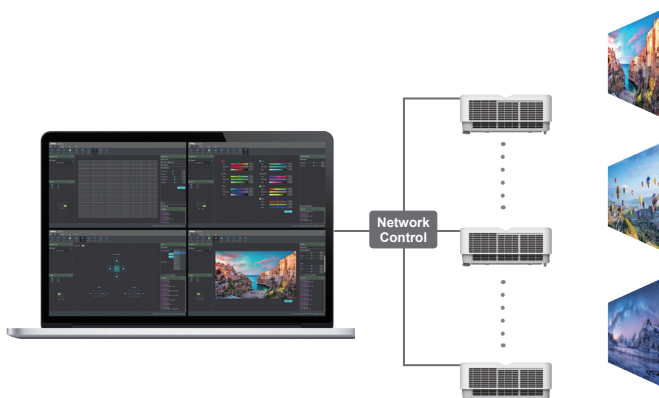

### 360° 及垂直投影灵活安装

此款投影机支援 360° 旋转及垂直投影，可将图像投射到天花板、墙壁、地板等，在安装角度没有限制，适用于各种环境。



### 24/7 全天候持续运行

Vivitek 激光光源可在“Eco Mode”模式下持续运行 30,000 小时，保障 7 天 24 小时式全天候运行。可为各种商业应用提供稳定且可靠的服务。

## 产品规格表

型号	DU775Z-UST
晶片规格	DLP Single Chip 0.48"
亮度	4,500 Lumen*
原生解析度	WUXGA (1920×1200)
最大解析度	UHD (3840 x 2160)@60Hz
动态对比度	2,500,000: 1
光源	20,000 / 30,000 hrs
显示比例	0.25:1
投射比	70"~150"
缩放比	336mm~739mm
梯形校正	Manual Focus
投影尺寸	Fixed
投影距离	16:10
投影镜头	122% ±5%
镜头位移范围	Vertical: ±15°
水平频率	15, 31 - 102kHz
垂直扫描率	23 - 30Hz   47 - 120Hz
3D 相容性	Yes (DLP® Link™, HDMI 2.0 (Blu-Ray 3D))
喇叭	10W x2
电脑相容性	VGA, SVGA, XGA, SXGA, SXGA+, WXGA, UXGA, 4k@60hz, Mac
支援视频影片格式	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, NTSC, PAL, SECAM, SDTV (480i/576i), EDTV (480p/576p), HDTV (720p, 1080i/p 60Hz)
I/O 连接埠	HDMI x2 VGA-In (15pin D-Sub) x1 VGA-Out (15pin D-Sub) x1 Audio-In (Mini-Jack) x1 RJ45 (LAN) x1 / RS-232 x1 USB Type A Power (5V /1.5A) x1 USB miniB (Service) x1 Audio-Out (Mini-Jack) x1
投影方式	Table Top, Ceiling Mount (Front or Rear)
安全锁	Kensington® Security Slot, Keypad Lock
尺寸 (宽 x 高 x 深)	380 x 405 x 150 mm ( 15" x 15.9" x 5.9" )
重量	9kg (19.8lbs)
可供选择色彩	Two-Tone: White/Gray
噪音级	33dB/30dB (Normal/Eco. Mode)
电源	AC 100-240V, 50/60Hz
功耗	370W (Normal Mode), 290W (Eco. Mode), <0.5W (Standby Mode), <2W (LAN Standby Mode)
标准配件	AC Power Cord, VGA Cable, Remote Control, Documentation Kit
支援配件	Interactive Module (DP01 with pen touch & DP03 with finger touch)

- \* 1. 使用标准镜头
- 2. 亮度规格符合 ISO 21118 标准



Visit [www.vivitekc corp.com](http://www.vivitekc corp.com) for more product info  
Copyright (c) 2022 Delta Electronics, Inc. All Rights Reserved

A brand of  DELTA