



DU 6198 Z

DU 6199 Z

DU 6298 Z

DU 6299 Z

機身輕巧易於安裝
工程投影機

產品概述

最新雷射光源 DU6×9xZ 系列工程投影儀機身僅重 26 公斤，並且在性能及功能上具有極強的多功能性，使其成為大型展覽或商業展演的理想選擇。該系列擁有高達 11,000 流明高亮度設計，動態對比度可達 3,000,000:1，帶來超高清晰度、高亮度投影影像，WUXGA 解析度，並支援 HDMI 2.0 接口和 HDR 10，可精確呈現更多畫面細節和自然色彩。DU6×9xZ 系列提供投影機控制軟體及 9 支替換式工程鏡頭選擇，可滿足所有安裝環境需求。加上支援垂直安裝和 360° 投影，幾乎可從任何角度進行投影。



DU6198Z / DU6199Z
DU6298Z / DU6299Z



產品特點



亮度及色彩表現

DU6×9xZ 系列提供高達 11,000 流明的高亮度、WUXGA(1920×1200) 解析度，並採用 Vivitek 最新的色彩技術提供完美的圖像顯示。



Conventional

Vivitek DU6199Z



IP6X 光學引擎認證設計


DU6×9xZ 系列內部密閉式光學引擎設計通過 IP6X 高標準的國際防塵認證標準，可確保長期穩定的亮度，免除維護或更換維修的困擾。







PJ-Control 控制工具

PJ-Control 控制軟體是專為 Vivitek 投影機而設計，通過網路，該工具可同時管理多個投影機，包括幾何、顏色、鏡頭及圖片控制。

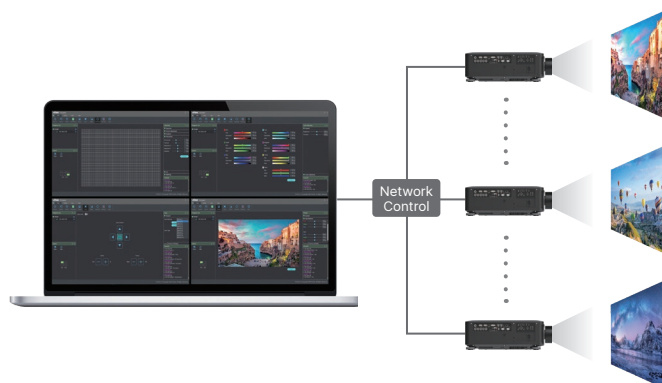


支援多款工程鏡頭選配

DU6×9xZ 系列非常適合大型展演投影應用，最多可支持 9 款工程電動鏡頭，可滿足大部分投影使用距離。鏡頭按鈕設計可快速更換鏡頭，投影安裝應用更靈活。





靈活的安裝

投影機支援 360° 投影角度操作，垂直 / 水準梯形校正、四角幾何校正均不受限制，在安裝上極為便利。



360° Installation



H/ V Keystone: $\pm 15^\circ$
4-Corner



恆定亮度

藉由內置的色彩傳感器技術，該投影機可以自動調節光線，以在長時間內保持恆定且穩定的亮度。



24/7 全天候持續運作

Vivitek 雷射光源可在 “Eco Mode” 模式下持續運行 30,000 小時，保障 7 天 24 小時式全天候運行。可為各種商業應用提供穩定且可靠的服務。

產品規格表

型 號	DU6198Z		DU6199Z	DU6298Z	DU6299Z
顯示類型 / 晶片規格	DLP Single Chip 0.67"				
亮度	8,500 lumens	9,200 lumens	10,000 lumens	11,000 lumens	
原生解析度	WUXGA (1920 x 1200)				
動態對比	3,000,000:1				
光源	Laser				
光源壽命 (Normal / Eco)	20,000 / 30,000 hrs				
原生寬高比	16:10				
投射比	Std Lens: 1.54~1.93 : 1				
縮放比	1.25:1				
梯形校正	Vertica ±30°, Horizontal ±30°				
位移	N/A				
投影尺寸	48.2 ~ 301"				
喇叭	N/A				
水平頻率	15, 31 ~ 91.4 kHz				
垂直頻率	24 ~ 30, 47~ 120 Hz				
3D 相容性	Yes				
I/O 連接埠	HDMI 2.0 x2 DVI-D x1 VGA-In (15pin D-Sub) x1 Component (5 BNC) (RGBHV) x1 Audio-In (RCA) x1 VGA-Out (15pin D-Sub) x1 RJ45 (LAN) x1, RJ45 (HDBaseT) x1 RS-232-in & out x1 3D Sync-in (BNC) & out (VESA) x1 USB Type A Power (5V / 2.0A) x1 USB miniB (Service) x1 MIC-Out (Mini-Jack) x1 12v Trigger (3.5mm Jack) x1 Remote Jack (wire remote) in & out x1				
安全鎖	Kensington® Security Slot, Security Bar,				
投影方式	Table Top, Ceiling Mount (Front or Rear)				
尺寸 (寬 x 高 x 深)	580 x 500 x 210 mm (22.8 x 19.7 x 5.9")				
重量	26 kg (57.3lbs)				
電源	AC 100 ~ 240V, 50 / 60Hz				
功耗	930W (Normal Mode), 740W (Eco. Mode), <0.5W (Standby Mode), <2W (LAN Standby Mode)		950W (Normal Mode), 760W (Eco. Mode), <0.5W (Standby Mode), <2W (LAN Standby Mode)		
標準配件	AC Power Cord, VGA Cable, Remote Control, Documentation Kit				
支援可替換式電動鏡頭 (TR)	0.38 / 0.77~1.1 / 1.1~1.3 / 1.26~1.6 / 1.54~1.93 / 2~3 / 2.21~3.7 / 3.6~5.4 / 5.3~8.3 : 1				



Visit www.vivitekc corp.com for more product info
Copyright (c) 2022 Delta Electronics, Inc. All Rights Reserved

A brand of  **DELTA**