



DH3660Z
DU3661Z
DH3665ZN

體積輕薄
會議室專用雷射投影機

產品概述

D3600Z 系列重量僅 7 公斤，是一款體積輕薄專為會議室而設計雷射投影機，提供高達 5,000 流明的高亮度。該系列具有豐富的 I/O 介面設計，尤其提供最多三個 HDMI 和 HDBaseT(僅限 DU3661Z)，並搭載 1.5 高倍率變焦光學鏡頭和垂直鏡頭位移，安裝方便且靈活設定。此外，DH3665ZN 還內建無線協作功能，屏幕鏡像、注釋和審核功能的協作工具，能同時分享四個的屏幕畫面。





產品特點




亮度及色彩表現

D3600Z 系列具有高達 5,000 流明的高亮度及 3,000,000:1 高對比度，使畫面更清晰立體，並採用新一代色彩技術，提供完美的圖像顯示。



1.5X 變焦鏡頭


D3600Z 系列雷射投影機搭載 1.5 高倍率變焦光學鏡頭及 1.39~2.09:1 的投射比，可依據不同安裝環境需求，提供彈性投影距離安裝設定。搭配水平 / 垂直雙向鏡頭位移，即使投影機無法放置於中間位置，可靈活調整到提供完美比例影像。

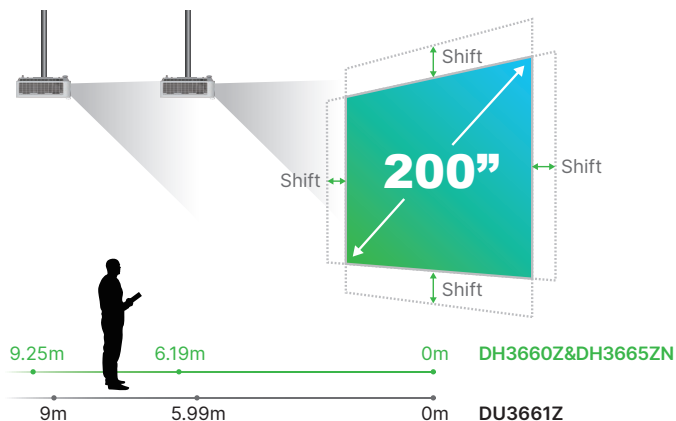

PJ-Control 控制軟體




Vivitek 的 PJ-Control 控制軟體是專為 Vivitek 投影機而設計。該工具可透過網路同時對多台投影機進行管理，控制查看選項、設置和調度，調整顯示功能。

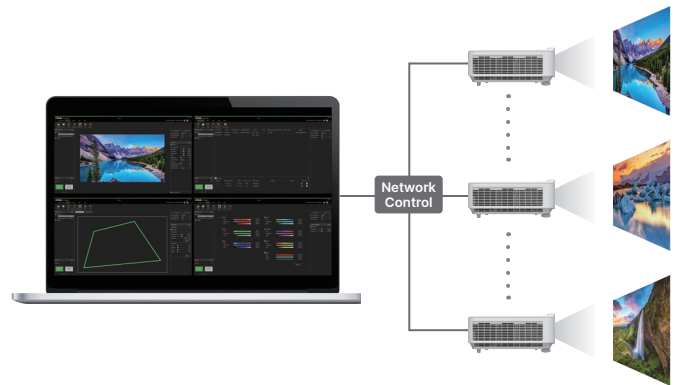

支援 HDBaseT™ 傳輸介面 (DU3661Z only)




DU3661Z 內建 HDBaseT™ 介面，可實現高品質音像內容的遠距離信號傳輸。傳輸採用標準 CAT5e/6 網路線，傳輸距離最遠達 100 公尺，可降低佈線要求、減少安裝環節，節省時間和成本。

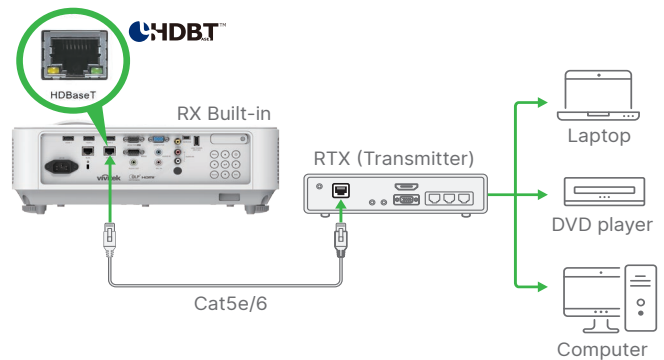



靈活的安裝



投影機支援 360° 投影角度操作，垂直 / 水準梯形校正、四角幾何校正均不受限制，在安裝上極為便利。



360° Installation

H / V Keystone: $\pm 30^\circ$
4 Corner

24/7 全天候持續運行



Vivitek 雷射光源可在“Eco Mode”模式下持續運行 30,000 小時，保障 7 天 24 小時式全天候運行。可為各種商業應用提供穩定且可靠的服務。

Eco 環保節能設計



Vivitek 投影機內建所有組件模組和材料都遵循 RoHS 的綠色指南，加上採用雷射光源，光源壽命高達 30,000 小時 (Eco Mode)，符合環保節能之設計，大幅降低能源耗損及維護成本。



Low Power Mode



Certifications

產品規格表

型號	DH3660Z	DH3665ZN	DU3661Z
晶片規格	DLP Single Chip 0.65"		DLP Single Chip 0.67"
亮度 *	4,500 Lumens		5,000 Lumens
原生解析度	FHD (1920×1080)		WUXGA (1920×1200)
動態對比度	3,000,000:1		
光源	Laser		
光源壽命 (Normal / Eco)	30,000 / 20,000 hrs		
顯示比例	16:9		16:10
投射比	1.39 - 2.09:1		
縮放比	1.5:1		
梯形校正	Vertical: ±30°, Horizontal ±30°		
鏡頭位移範圍 (手動)	115% ~ 128%		108.5% ~ 120.2%
Offset (Vertical)	115%		108.5%
投影尺寸	26" ~ 325"		
喇叭	10W		
水平頻率	15, 31 ~ 91.4kHz		
垂直頻率	24 ~ 30Hz, 47 ~ 120Hz		
3D 相容性	Yes		
I/O 連接埠	HDMI x3 VGA-In (15pin D-Sub) x1 Composite Video x1 VGA-Out (15pin D-Sub) x1 Audio-In (RCA) x1 Audio-In (Mini-Jack) x1 Audio Out (Mini-Jack) x1 RJ45 (LAN) x1 RS-232 x1 USB Type A Power (5V/1.5A) x1 USB miniB (Service) x1 Microphone In (Mini-Jack) x1	HDMI x2 VGA-In (15pin D-Sub) x1 Composite Video x1 VGA-Out (15pin D-Sub) x1 Audio-In (RCA) x1 Audio-In (Mini-Jack) x1 Audio Out (Mini-Jack) x1 RJ45 (LAN) x1 RS-232 x1 USB 2.0 x2 USB Type A Power (5V/1.5A) x1 USB miniB (Service) x1 Microphone In (Mini-Jack) x1	HDMI x3 VGA-In (15pin D-Sub) x1 Composite Video x1 VGA-Out (15pin D-Sub) x1 Audio-In (RCA) x1 Audio-In (Mini-Jack) x1 Audio Out (Mini-Jack) x1 RJ45 (LAN) x1 RS-232 x1 RJ45(HDBaseT) x1 RS-232 x1 USB Type A Power (5V/1.5A) x1 USB miniB (Service) x1 Microphone In (Mini-Jack) x1
安全鎖	Kensington® Security Slot, Security Bar, Keypad Lock		
投影方式	Table Top, Ceiling Mount (Front or Rear)		
尺寸 (寬 x 高 x 深)	W/Feet: 395 x 340 x 150mm (15.5" x 13.4" x 5.9") W/O Feet: 395 x 340 x 135mm (15.5" x 13.4" x 5.3")		
重量	7 kg (15.4lbs)		
電源	AC 100-240V, 50/60Hz		
功耗	330W (Normal Mode), 260W (Eco. Mode), <0.5W (Standby Mode), <2W (LAN Standby Mode)	340W (Normal Mode), 270W (Eco. Mode), <0.5W (Standby Mode), <2W (LAN Standby Mode)	340W (Normal Mode), 270W (Eco. Mode), <0.5W (Standby Mode), <2W (LAN Standby Mode)
標準配件	AC Power Cord, VGA Cable, Remote Control, USB Wireless Dongle, Documentation Kit		
支援配件	N/A		

- * 1. 使用標準鏡頭
2. 亮度規格符合 ISO 21118 標準



Visit www.vivitekc.com for more product info
Copyright (c) 2023 Delta Electronics, Inc. All Rights Reserved

A brand of  DELTA