



DH3660Z
DU3661Z
DH3665ZN

体积轻薄
会议室专用雷射投影机

产品概述

D3600Z 系列重量仅 7 公斤，是一款体积轻薄专为会议室而设计雷射投影机，提供高达 5,000 流明的高亮度。该系列具有丰富的 I/O 介面设计，尤其提供最多三个 HDMI 和 HDBaseT（仅限 DU3661Z），并搭载 1.5 高倍率变焦光学镜头和垂直镜头位移，安装方便且灵活设定。此外，DH3665ZN 还内建无线协作功能，屏幕镜像、注释和审核功能的协作工具，能同时分享四个的屏幕画面。





产品特点




亮度及色彩表现

D3600Z 系列具有高达 5,000 流明的高亮度及 3,000,000:1 高对比度，使画面更清晰立体，并采用新一代色彩技术，提供完美的图像显示。



1.5X 变焦镜头


D3600Z 系列雷射投影机搭载 1.5 高倍率变焦光学镜头及 1.39~2.09:1 的投射比，可依据不同安装环境需求，提供弹性投影距离安装设定。搭配水平 / 垂直双向镜头位移，即使投影机无法放置于中间位置，可灵活调整到提供完美比例影像。

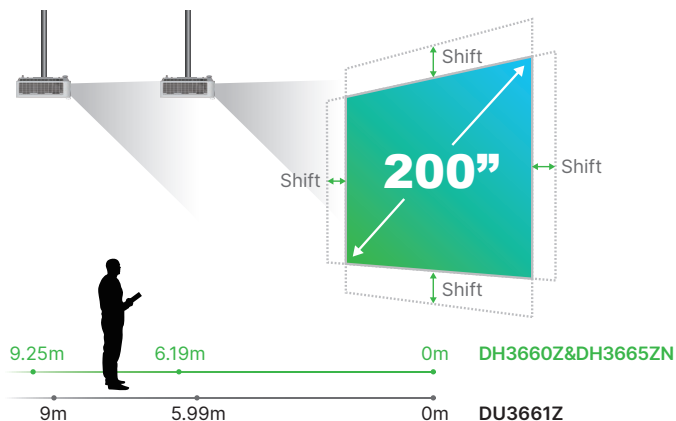

PJ-Control 控制软体




Vivitek 的 PJ-Control 控制软体是专为 Vivitek 投影机而设计。该工具可透过网路同时对多台投影机进行管理，控制查看选项、设置和调度，调整显示功能。

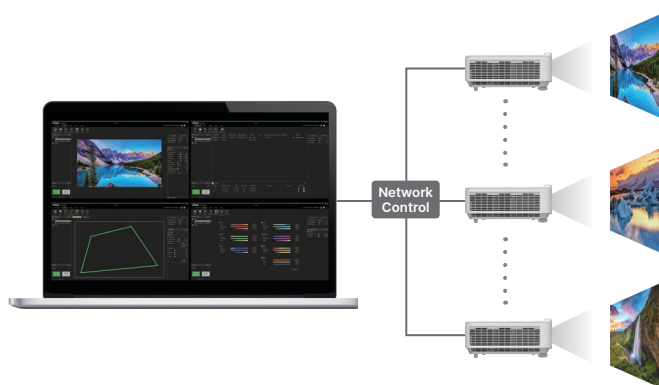

支援 HDBaseT™ 传输介面 (DU3661Z only)




DU3661Z 内建 HDBaseT™ 介面，可实现高品质音像内容的远距离信号传输。传输采用标准 CAT5e/6 网路线，传输距离最远达 100 公尺，可降低布线要求、减少安装环节，节省时间和成本。

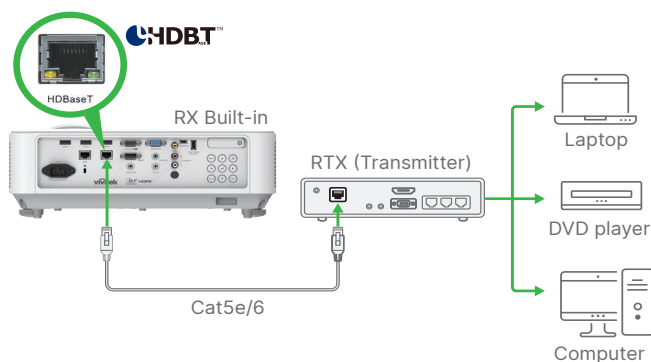



灵活的安装



投影机支援 360° 投影角度操作，垂直 / 水准梯形校正、四角几何校正均不受限制，在安装上极为便利。



360° Installation



H/ V Keystone: $\pm 30^\circ$ 4 Corner

24/7 全天候持续运行



Vivitek 雷射光源可在“Eco Mode”模式下持续运行 30,000 小时，保障 7 天 24 小时式全天候运行。可为各种商业应用提供稳定且可靠的服务。

Eco 环保节能设计



Vivitek 投影机内建所有组件模组和材料都遵循 RoHS 的绿色指南，加上采用雷射光源，光源寿命高达 30,000 小时 (Eco Mode)，符合环保节能之设计，大幅降低能源耗损及维护成本。



Low Power Mode



Certifications

产品规格表

型号	DH3660Z		DH3665ZN		DU3661Z	
晶片规格	DLP Single Chip 0.65"				DLP Single Chip 0.67"	
亮度 *	4,500 Lumens				5,000 Lumens	
原生解析度	FHD (1920×1080)				WUXGA (1920×1200)	
动态对比度	3,000,000:1					
光源	Laser					
光源寿命 (Normal / Eco)	30,000 / 20,000 hrs					
显示比例	16:9				16:10	
投射比	1.39 - 2.09:1					
缩放比	1.5:1					
梯形校正	Vertical: ±30°, Horizontal ±30°					
镜头位移范围 (手动)	115% ~ 128%				108.5% ~ 120.2%	
Offset (Vertical)	115%				108.5%	
投影尺寸	26" ~ 325"					
喇叭	10W					
水平频率	15, 31 ~ 91.4kHz					
垂直频率	24 ~ 30Hz, 47 ~ 120Hz					
3D 相容性	Yes					
I/O 连接埠	HDMI x3 VGA-In (15pin D-Sub) x1 Composite Video x1 VGA-Out (15pin D-Sub) x1 Audio-In (RCA) x1 Audio-In (Mini-Jack) x1 Audio Out (Mini-Jack) x1 RJ45 (LAN) x1 RS-232 x1 USB Type A Power (5V/1.5A) x1 USB miniB (Service) x1 Microphone In (Mini-Jack) x1		HDMI x2 VGA-In (15pin D-Sub) x1 Composite Video x1 VGA-Out (15pin D-Sub) x1 Audio-In (RCA) x1 Audio-In (Mini-Jack) x1 Audio Out (Mini-Jack) x1 RJ45 (LAN) x1 RS-232 x1 USB 2.0 x2 USB Type A Power (5V/1.5A) x1 USB miniB (Service) x1 Microphone In (Mini-Jack) x1		HDMI x3 VGA-In (15pin D-Sub) x1 Composite Video x1 VGA-Out (15pin D-Sub) x1 Audio-In (RCA) x1 Audio-In (Mini-Jack) x1 Audio Out (Mini-Jack) x1 RJ45 (LAN) x1 RS-232 x1 RJ45(HDBaseT) x1 RS-232 x1 USB Type A Power (5V/1.5A) x1 USB miniB (Service) x1 Microphone In (Mini-Jack) x1	
安全锁	Kensington® Security Slot, Security Bar, Keypad Lock					
投影方式	Table Top, Ceiling Mount (Front or Rear)					
尺寸 (宽 x 高 x 深)	W/Feet: 395 x 340 x 150mm (15.5" x 13.4" x 5.9") W/O Feet: 395 x 340 x 135mm (15.5" x 13.4" x 5.3")					
重量	7 kg (15.4lbs)					
电源	AC 100-240V, 50/60Hz					
功耗	330W (Normal Mode), 260W (Eco. Mode), <0.5W (Standby Mode), <2W (LAN Standby Mode)		340W (Normal Mode), 270W (Eco. Mode), <0.5W (Standby Mode), <2W (LAN Standby Mode)		340W (Normal Mode), 270W (Eco. Mode), <0.5W (Standby Mode), <2W (LAN Standby Mode)	
标准配件	AC Power Cord, VGA Cable, Remote Control, USB Wireless Dongle, Documentation Kit					
支援配件	N/A					

- * 1. 使用标准镜头
 2. 亮度规格符合 ISO 21118 标准



Visit www.vivitekc.com for more product info
Copyright (c) 2023 Delta Electronics, Inc. All Rights Reserved

A brand of  DELTA