



NovoConnect
NC-X700
NC-X900

4K視訊會議系統解決方案

產品概述

NovoConnect NC-X700及NC-X900 超高畫質4K智慧會議解決方案，支援跨平台裝置，透過無線或乙太網路，可直接連接會議投影顯示設備。其內建智慧無線投影協作和多媒體訊息公告系統，會議中可做螢幕分享智慧協作；會議空檔可快速切換，進行數位訊息播放。

此解決方案適用於中小型會議室、個人辦公室、開放型辦公空間、大廳洽談空間、小型工作室、個人辦公室與會客室使用。

符合 **台灣智慧建築標章** 應用指標

- 資訊通訊
- 系統整合
- 智慧創新






產品特點

無線投屏



- Ultra HD 4K超高畫質解析度。
- 支援跨平台系統(Windows 10、macOS、Ubuntu、Android、iOS、ChromeOS) 透過無線連接，可輕鬆分享螢幕畫面。
- 支援Windows 10 Miracast®、AirPlay®和Google Cast原生投影。
- 支援NovoConnect軟體/APP。
- 支援網頁一鍵投影。

* 更多資訊，請至<http://LaunchNovo.com>

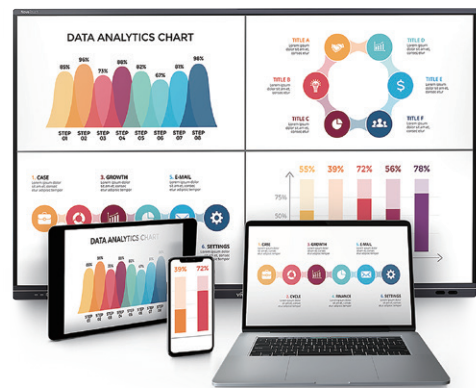

互動協作



- 可以同時支援64人無線連線投影、即時檔案分享、互動註記。
- NovoConnect 無線投影採用AES-256資料加密，提供最高等級企業資安防護。





支援雙無線網路模組(NC-X900 限定)

雙無線網路設計可一個獨立給Windows 10 Miracast投影;一個連接WiFi或分享無線熱點,提供安全及連線的便利性。

Windows 10 Miracast



無線熱點/WiFi網路



雙影像輸出與HDMI輸入(NC-X900限定)

- HDMI-OUT v2.0 支援4K(3,840x2,160) 超高解析度輸出搭配USB-C 1080P輸出,可同時連接兩台投影機或顯示器。
- 透過HDMI-IN可外接視訊會議系統或HDMI輸出設備,確保視訊會議與影像分享同步進行。



BYOM自帶會議

- 自帶會議設計為任何混合會議或講座帶來輕鬆互動協作與溝通。
- 可支援多種視訊會議軟體,包括 Microsoft Teams、Zoom、Google Meet、Skype、Webex等便於進行遠端會議與教學。
- 支援USB視訊會議攝影機。



公播看板

- 內建多媒體播放看板與企業訊息公告插播功能,當會議結束會自動切換成 NovoDS 播放看板功能。
- 可同時支援四部1080P影片(NC-X900限定)或二部4K影片播放。
- 提供DS Studio軟體,透過內部網路可做編輯排版播放列表、遠端管理、排程播放與即時監控看板內容。
- 支援NovoDS.com雲端編排管理(選購)。



* DS Studio軟體至<http://novods.com>
> 技術資源, 下載使用

產品規格表

型號		NovoConnect NC-X700	NovoConnect NC-X900	
系統	系統版本	Android™ v7.1		
	處理器	6 核心處理器		
	內部儲存空間	16GB (eMMC 快閃記憶體)		
	解析度 (HDMI)	4K Ultra-HD (3840 x 2160)@30/50/60Hz 1080p (1920 x 1080)@50/60Hz 720p (1280 x 720)@50/60Hz		
	解析度 (USB-C)	-	FHD 1080P	
功能	無線投影支援系統		Windows 7 / 8 / 10 (32 位元/64位元) macOS 10.7 以上 Ubuntu 18以上 iOS 7.0 以上 Android 5.0 以上 Chromebook 64人無線連線投影	
	NovoConnect 互動協作無線投影		解析度最高 4K Ultra- HD@30 fps Miracast (Windows 10) AirPlay、Google Cast (最高同時4路) Youtube/多媒體串流播放 會議室ID、客製會議室名稱 QR code 連線、Windows 10 延伸螢幕 多人同時投影、1/2/3/4 分割畫面 主持人功能、投票功能、檔案分享 BYOM (需加購)	
	影像音訊圖檔	MP2、MP4、H.264、VC-1(WMV)、MOV、3GP編碼		
		MP3、WMA、AAC		
		JPEG、JPG、PNG、BMP		
	NovoDS 數位電子看板	其他	支援 Microsoft PowerPoint、PDF文件、HTML/HTML5網頁內容(線上/離線) 訊息與發佈系統 雲端多媒體與本文內容更新 (USB 隨身碟、FTP、Samba、Dropbox GoogleDrive、OneDrive) 人流管控 (需搭配VIVOTEK人流攝影機) DS Studio 公播軟體 (Windows/ macOS) novods.com 雲端管理與排程發布 (需加購)	
		NT Live 一對多螢幕廣播	NT LiveReceiver (接收端) (需搭配 NC-X900 使用)	NT LiveReceiver (接收端) NT LiveScreen (廣播端) 最高1對7台 (建議透過有線網路)
	遠端管理軟體		裝置管理軟體 (Windows) RESTful API MDM管理	
	資訊安全		資料傳輸 AES-256 企業級加密 遠端管理傳輸加密 Kensington® 安全鎖插槽	
	連接功能	輸入	顯示	-
音訊			-	
輸出		顯示	HDMI v2.0 (支援ARC, HDCP v2.2)	HDMI v2.0 (支援 ARC, HDCP v2.2) (4K@60fps) USB-C (1080P@30fps)
		音訊	音訊輸出 (3.5mm)	
無線網路		外接天線 x2 支援 IEEE 802.11 b/g/n/ac 2.4GHz/5GHz	外接天線 x2 支援 IEEE 802.11 b/g/n/ac 雙無線模組(2.4GHz/5GHz)	
乙太網路		LAN 10/100/1000M (RJ45)	LAN 10/100/1000M (RJ45) (PoE)	
控制		RS232 (3.5mm)		
USB		USB 2.0 USB-C		
電源	電源供應器(內部)		AC 100-240V, 50/60Hz, 5V/3A	
	功耗		15W	
	待機模式		<0.5W (待機)	
物理特性	尺寸(長x高x深)		152mm x 118mm x 24.7mm (5.9' x 4.6' x 0.9')	
	重量		296g (10.4oz)	
配件	標準		AC 電源線、USB電源線、HDMI線、外接天線 x2、 遙控器(含電池)、壁掛架、快速使用指南 LauncherPlus x2	
	選購		NovoDS.com 雲端年費 (3年/1台) BYOM	

