



RU48723

WUXGA 高亮度 多功能商用激光投影机

产品概述

RU48723 具有 7000 流明高亮度，是一款具有多种场合应用性的 WUXGA 激光投影机。该款型号适合于大型空间中使用，如高等院校或中大型会议室，即使在开灯或环境照明度较高的情况下，仍令观众拥有舒适的视觉体验。此机型使用新一代的激光光源技术，具有生动逼真的色彩、高亮度和高对比度，可提供鲜艳的色彩表现，让您的会议简报或授课内容大大加分。RU48723 专为满足不同的安装环境而设计，采用环保无灯泡设计，360° 和纵向投影，提供稳定和高质量的投影画面。





产品特点



亮度及色彩表现

RU48723 具有 7000 流明高亮度、WUXGA(1920×1200) 分辨率及 20,000:1 动态对比，并采用 Vivitek 新 vivid color 色彩技术提供优秀的图像显示。




Conventional

Vivitek DU4871Z

1.65X 变焦镜头


RU48723 雷射投影机搭载 1.65 高倍率变焦光学镜头、1.15~1.9:1 的投射比，可依据不同安装环境需求，提供弹性投影距离安装设定。搭配水平 / 垂直双向镜头位移，即使投影机无法放置于中间位置，可灵活调整到提供完美比例影像。

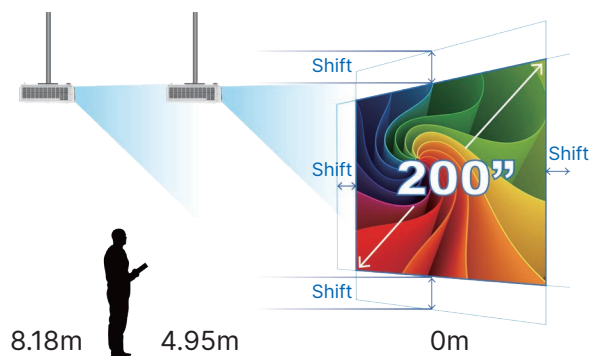




支持 HDBaseT™ 传输接口

RU48723 内建 HDBaseT™ 接口，可实现高质量音像内容的远距离信号传输。传输采用标准 CAT5e/6 网络线，传输距离最远可达 100 米，从而降低布线要求、减少安装环节，节省客户时间和成本。

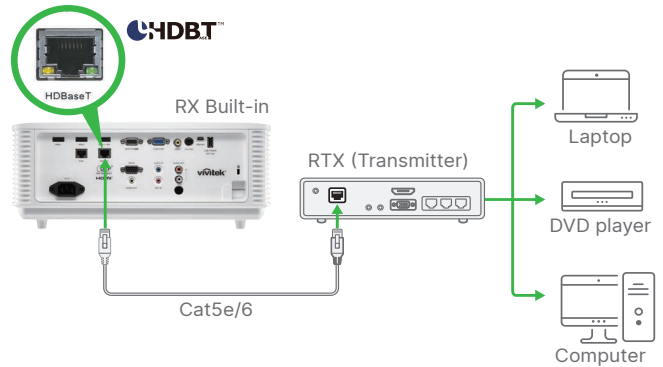


PJ-Control 控制工具

PJ-Control 控制软件专为 Vivitek 投影机而设计，通过网络，该工具可同时管理多台投影机，可查看选项、设置和调度，包括几何、颜色、镜头及图片控制。


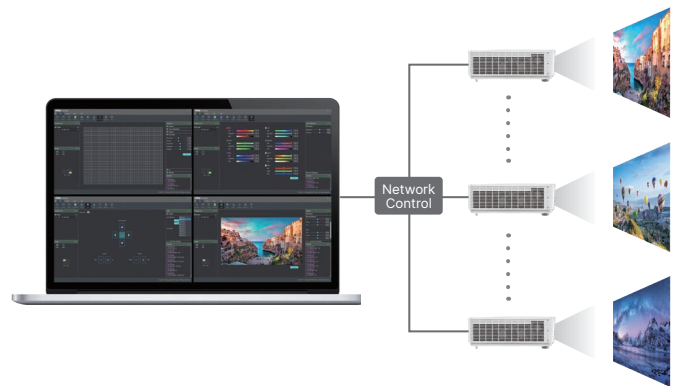


简便安装

投影机支持 360° 投影角度操作，垂直 / 水平梯形校正、四角几何校正均不受限制，在安装上简易便利。



360° Installation



H/ V Keystone: $\pm 15^\circ$
4 Corner



IP6X 光学引擎认证设计

RU48723 内部密闭式光学引擎设计通过 IP6X 高标准的国际防尘认证标准，可确保长期稳定的亮度，免除维护或更换维修的困扰。



Eco 环保节能设计

Vivitek 投影机内建所有组件模块和材料都遵循 RoHS 的绿色指南，加上采用雷射光源，光源寿命高达 30,000 小时 (Eco Mode)，符合环保节能之设计，大幅降低能源耗损及维护成本。



Low Power Mode



Certifications

产品规格表

型号	RU48723
显示类型 / 晶片规格	DLP Single Chip 0.67"
亮度	7,000 Lumens
原生解析度	WUXGA (1920 x 1200)
动态对比	20,000:1
光源	Laser
光源寿命 (Normal / Eco)	20,000 / 30,000 hrs
原生宽高比	16:10
投射比	1.15 to 1.9:1
缩放比	1.65:1
梯形校正	Vertical: $\pm 30^\circ$, Horizontal $\pm 30^\circ$
镜头位移	Horizontal: $\pm 2.5\%$ & Vertical: $-5\% \sim 10\%$
投影尺寸	37" ~ 202"
喇叭	5W x2
水平频率	15, 31 ~ 91.4 kHz
垂直频率	24 ~ 30 Hz, 47 ~ 120 Hz
3D 相容性	Yes (DLP [®] Link [™] , HDMI 1.4 (Blu-Ray 3D))
I/O 连接埠	HDMI x2, HDMI/MHL x1 Composite Video x1 VGA-In (15pin D-Sub) x1 Audio-In (RCA) x1 Audio-In (Mini-Jack) x1 VGA-Out (15pin D-Sub) x1 RJ45 (LAN) x1, RJ45 (HDBaseT) x1 RS-232 x1 3D Sync-out x1 USB Type A Power (5V / 1.5A) x1 USB miniB (Service) x1 MIC-In (Mini-Jack) x1, Audio-Out (Mini-Jack) x1
安全锁	Kensington [®] Security Slot, Security Bar
投影方式	Table Top, Ceiling Mount (Front or Rear)
尺寸 (宽 x 高 x 深)	350 x 450 x 151 mm (13.8" x 17.7" x 5.9")
重量	10.7 kg (23.6 lbs)
电源	AC 100-240V, 50/60Hz
功耗	530 W (Normal Mode), 380 W (Eco. Mode), <0.5 W (Standby Mode), <2 W (LAN Standby Mode)
标准配件	AC Power Cord, VGA Cable, Remote Control, Documentation Kit



Visit www.vivitekc.com for more product info
Copyright (c) 2022 Delta Electronics, Inc. All Rights Reserved

A brand of  DELTA