



DU7098Z  
DU7195Z  
DU7295Z

丰富连接性高性能  
WUXGA 激光投影机

## 产品概述

DU7x9x 系列投影机是一款功能强大适合中型场地，具有丰富连接性，用于会议室、礼堂、博物馆等大空间使用。该系列提供高达 9,000 流明的亮度、20,000:1 的对比度和原生 WUXGA 分辨率，可提供精确自然的色彩画面。这些投影机专为满足不同的安装环境而设计，该系列通过 24/7 严格测试并采用环保无灯泡设计，具有 360° 和垂直投影功能，安装时不受角度的限制。






## 产品特点

### 亮度及色彩表现



DU7x9x 系列具有高达 9,000 流明的高亮度、高对比度度, 并使用 Vivitek 最新的色彩技术, 提供最生动的画面表现。

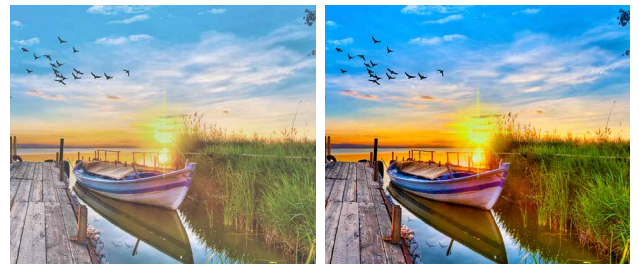


Conventional

Vivitek

### 支援 HDBaseT™ 传输接口



DU7x9x 系列内建 HDBaseT™ 接口, 可实现高质量音像内容的远距离信号传输。传输采用标准 CAT5e/6 网络线, 传输距离最远达 100 公尺, 可降低布线要求、减少安装环节, 节省时间和成本。

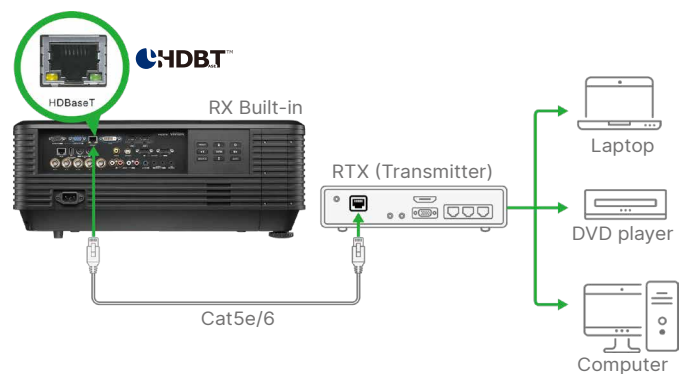

### HDR and HDMI 2.0 (DU7098Z \ DU7295Z)



此系列投影机支持 HDR(高动态范围) 讯号内容, 并且在远距离投影时可以提供更多细节和对比的出色视觉体验。其内建 HDMI 2.0 接口, 可支援 UHD-4K 信号源。




SDR

HDR

### IP5X 防尘认证设计




DU7x9x 系列内部密闭式光学引擎设计通过 IP5X 高标准的国际防尘认证标准, 可确保长期稳定的亮度, 免除维护或更换维修的困扰。

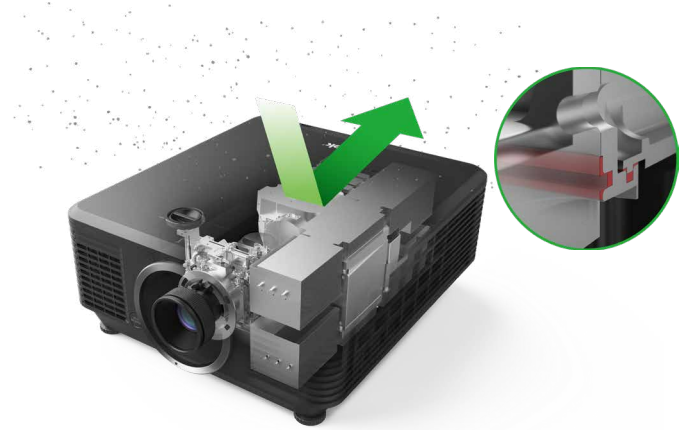



### 360° 灵活安装



投影机支援 360° 旋转及垂直投影, 可将图像投射到天花板、墙壁、地板等, 在安装角度没有限制, 适用于各种环境。支援垂直 / 水平梯形校正和四角几何调整与画面修正功能, 免除安装时产生画面扭曲或失真的情形发生, 真实呈现完美画面内容。



360° Installation



H/ V Keystone:  $\pm 15^\circ$   
Vertical  $\pm 30^\circ$ ,  
Horizontal  $\pm 25^\circ$

4 Corner

### Eco 环保节能设计



Vivitek 投影机内建所有组件模块和材料都遵循 RoHS 的绿色指南, 加上采用雷射光源, 光源寿命高达 20,000 小时 (Eco Mode), 符合环保节能之设计, 大幅降低能源耗损及维护成本。



Low Power Mode



Certifications

## 产品规格表

型号	DU7098Z	DU7195Z	DU7295Z
显示类型 / 芯片规格	DLP Single Chip 0.67"		
亮度	7000 Lumens	8000 Lumens	9000 Lumens
原生分辨率	WUXGA (1920×1200)		
动态对比	1,300:1 (Native) / 20,000:1 (Dynamic) / 3,000,000:1 (Full On/Off)		
光源	Laser		
光源寿命 (Normal/Eco)	20,000 hrs		
原生宽高比	16:10		
投射比	Std Lens: 1.54~1.93 : 1		
缩放比	1.25:1		
梯形校正	Vertical: ±30° for ±30 steps , Horizontal ±25° for ±25 steps		
Projection Offset	N/A		
投影尺寸	36.1~211"		
喇叭	N/A		
I/O 连接埠	HDMI 2.0 x2 / DVI-D x1 / VGA-In (15pin D-Sub) x1 / Component (5 BNC) (RGBHV) x1 / Composite video x1 / Audio-In (RCA) x1 / Audio-In (Mini-Jack) x1 / VGA-Out (15pin D-Sub) x1 / RJ45 (LAN) x1, RJ45 (HDBaseT) x1 / RS-232-in & out x2 / 3D Sync-in (BNC) & out (VESA) x1 / USB Type A Power (5V /2.0A) x1 / USB miniB (Service) x1 / MIC-Out (Mini-Jack) x1 / 12v Trigger (3.5mm Jack) x1 / Remote Jack (wire remote) in & out x1		
尺寸 (宽 x 高 x 深)	517 x 470 x 202 mm (20.3" x 18.5" x 7.9")		
重量	23 kg (51 lbs)	23.5 kg (52 lbs)	24 kg (53 lbs)
电源	AC 100-240V, 50/60Hz		
功耗	650W (Normal Mode), 530W (Eco. Mode), <0.5W (Standby Mode), <2W (LAN Standby Mode)	830W (Normal Mode), 640W (Eco. Mode), <0.5W (Standby Mode), <2W (LAN Standby Mode)	980W (Normal Mode), 710W (Eco. Mode), <0.5W (Standby Mode), <2W (LAN Standby Mode)



Visit [www.vivitekc.com](http://www.vivitekc.com) for more product info  
Copyright (c) 2023 Delta Electronics, Inc. All Rights Reserved

A brand of  DELTA