

DX330/DW350
DH380/DX335ST
DW355ST/DX331
DW351/DH381
DH385ST

經濟實惠多功能投影機

產品概述

D300 系列具有高亮度和 30,000:1 高對比度，即使在任何明亮環境下也能提供 300 吋大尺寸投影畫面。尺寸輕薄可攜帶、重量輕且安裝快速，使該系列成為教室和會議室的理想選擇。此系列採用頂蓋和節能設計，易於更換燈泡，燈泡壽命長達最高 15,000 小時。此外，DX335ST、DW355ST、DH385ST 採用短焦設計，在短距離內投影 100 吋的大型影像，可節省空間、易於架設。





產品特點



DLP® & BrilliantColor™ 技術

D300 系列支援 DLP® 和 BrilliantColor™ 技術，可提供清晰生動的畫面。6 段式 (RGBYCW) 色輪不僅使影像更加生動飽和，並可展現整體色彩的鮮明與精準。



Without BrilliantColor™

BrilliantColor™



高亮度投影，不畏環境光

該系列具有最高 4,500 流明的亮度和 30,000:1 的高對比度，可在任何環境光下，仍提供清晰明亮的影像投影。

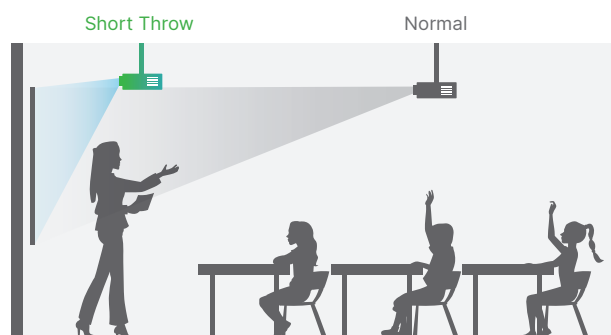


輕薄可攜帶

此系列投影機重量不到 3 公斤，輕薄方便攜帶的特性，可輕鬆在家、學校或辦公室之間攜帶和安裝，極為便利。

**短焦鏡頭設計**

DX335ST / DW355ST / DH385ST 採用短焦鏡頭設計，可近距離投影最大至 100 吋影像畫面，適合小空間使用。

**梯形 & 四角幾何校正
(DH381 & DH385ST)**

可支援垂直 / 水平梯形校正和四角幾何調整與畫面修正功能，免除安裝時產生畫面扭曲或失真的情形發生，真實呈現完美畫面內容。

H/V Keystone: $\pm 30^\circ$

4 Corner

**支援 HDR & HDMI 2.0
(DH381 & DH385ST)**

DH381 及 DH385ST 投影機支援 HDR(高動態範圍)訊號內容，並且在遠距離投影時可以提供更多細節和對比的出色視覺體驗。其內建 HDMI 2.0 介面，可支援 UHD-4K 信號源。



SDR

HDR

Specifications

型號	DX330	DW350	DH380	DX335ST	DW355ST
晶片規格	DLP Single Chip 0.55"		DLP Single Chip 0.65"		
亮度	4,000 Lumens			3,800 Lumens	
原生解析度	XGA (1024×768)	WXGA (1280 x 800)	1080P (1920 x 1080)	XGA (1024×768)	WXGA (1280 x 800)
動態對比度	30,000: 1				
光源	Lamp				
光源壽命 (Normal/Eco/Dynamic Eco)	5,000 hrs (Normal) / 6,000 hrs (Eco) / 15,000 hrs (Long Eco)				
原生寬高比	4:3	16:10	16:9	4:3	16:10
投射比	1.94~2.16 : 1	1.55~1.73 : 1	1.48~1.62 : 1	0.617 : 1	0.521 : 1
縮放比	1.1x			N/A	
梯形校正	Vertical: ±40°				
投影尺寸	30"~300"			60"~250"	
喇叭	10W				
I/O 連接埠	HDMI v1.4b x1, Composite Video, VGA-In x1, Audio-In (Mini-Jack), Audio-Out (Mini-Jack), RS232, USB 5V/1.5A (and Service)				
尺寸 (寬 x 高 x 深)	313 x 236 x 120 mm (12.3" x 9.3" x 4.7")				
重量	2.6 kg (5.7lbs)				
電源	AC 100-240V, 50/60Hz				
功耗	240W (Normal Mode), 200W (Eco. Mode), <0.5W (Standby Mode)				

型號	DX331	DW351	DH381	DH385ST
晶片規格	DLP Single Chip 0.55"		DLP Single Chip 0.65"	
亮度	4,500 Lumens			4,000 Lumens
原生解析度	XGA (1024×768)	WXGA (1280 x 800)	1080P (1920 x 1080)	
動態對比度	30,000: 1			
光源	Lamp			
光源壽命 (Normal/Eco/Dynamic Eco)	4,000 hrs (Normal) / 5,000 hrs (Eco) / 15,000 hrs (Long Eco)			
原生寬高比	4:3	16:10	16:9	
投射比	1.484~1.93 : 1	1.187~1.544 : 1	1.13~1.47 : 1	0.496 : 1
縮放比	1.1x		N/A	
梯形校正	Vertical: ±40°		Vertical: ±30°, Horizontal ±30° with 4 corner adjustment	
投影尺寸	30"~300"			60"~250"
喇叭	10W			
I/O 連接埠	HDMI v1.4b x2, Composite Video, VGA-In x1, VGA-Out, Audio-In (Mini-Jack), Audio-Out (Mini-Jack), RS232, USB 5V/1.5A (and Service)		HDMI v1.4b x1 / v2.0 x1, Composite Video, VGA-In x1, VGA-Out, Audio-In (Mini-Jack), Audio-Out (Mini-Jack), RS232, USB 5V/1.5A (and Service)	
尺寸 (寬 x 高 x 深)	313 x 236 x 120 mm (12.3" x 9.3" x 4.7")			
重量	2.9kg (5.7lbs)			
電源	AC 100-240V, 50/60Hz			
功耗	295W (Normal Mode), 210W (Eco. Mode), <0.5W (Standby Mode)			



Visit www.vivitekc.com for more product info
Copyright (c) 2024 Delta Electronics, Inc. All Rights Reserved

A brand of  DELTA