



DU8053Z
DU8055Z
DK8155Z

业界最轻大型展演
双激光投影机

产品概述

凭借 Vivitek 最新的双激光技术，全新 D8000Z 系列提供高达 16,000 流明和真正的 4K+ 分辨率，充分展现明亮清晰的影像细节。此系列内建几何校正工具、边缘融合和曲面功能，易于调整投影机之间影像融合。该系列高亮度投影机专为大型展场而设计，支持八种不同的焦段并带镜头位置记忆的电动镜头、360 度多向投影、24/7 全天候运行能力，提供灵活多样的安装弹性。






产品特点

超高亮度及双激光技术




Vivitek 最新激光光源技术，采用双色（蓝 + 红）激光设计，D8000Z 系列具有高达 16,000 流明的高亮度和 3,000,000:1 的高对比度，可打造最惊人的影像质量。

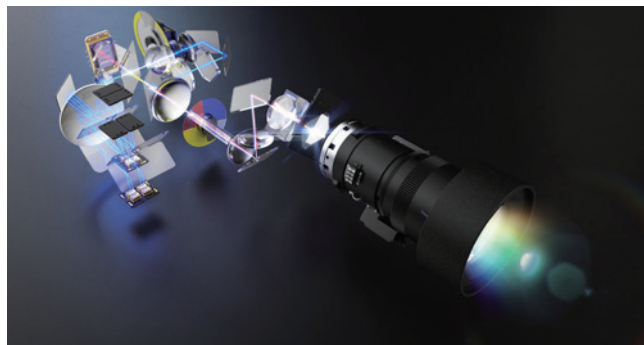

边缘融合功能




D8000Z 系列自带边缘融合功能，通过多台投影机同时投影，可无缝拼接成完美的巨幅影像。

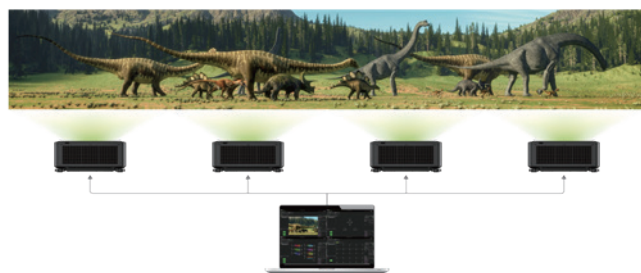

几何校正功能



D8000Z 系列几何校正功能，透过网格可提供高度精确的图像校正与调整，使安装更有弹性。

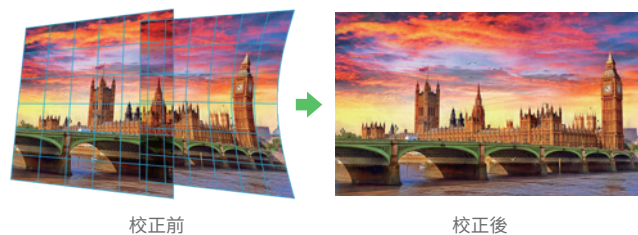

PJ-Control: 拼接融合自动更正



Vivitek 的 PJ-Control 控制软件专为 Vivitek 投影机而设计，其 Smart assist 支持自动更正功能，该软件可同时对多个投影机进行管理，透过手机安装 ViviCam App 辅助做拼接融合、堆栈及色彩自动更正。



原生 4K+ 分辨率 (仅限 DK8155Z)




DK8155Z 高阶激光投影机提供卓越的 4K+ 影像画质，并支持 16:10 的宽高比和高达 15,000 流明的亮度，带来出色的细节和令人惊叹的 830 万像素视觉效果。



讯号源回复设计 (恒定输入)



D8000 系列支持讯号源回复设计 (constant Input)，为 Vivitek 投影机提供备源保护机制。当现场活动显示影像遗失讯号时，投影机将自动切换到备份讯号源，使画面显示不间断。

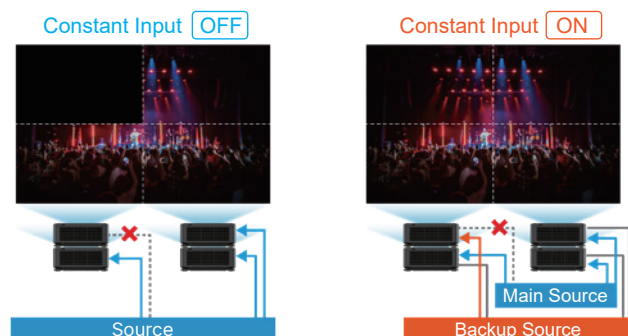

产品规格表

型 号	DU8053Z	DU8055Z	DK8155Z
显示类型 / 芯片规格	DLP Single Chip 0.8"	DLP Single Chip 0.8"	DLP Single Chip 0.8"
亮度	14,000 Lumens	16,000 Lumens	15,000 Lumens
分辨率	WUXGA (1920×1200)	WUXGA (1920×1200)	4K+ (3840×2400)
动态对比	3,000,000:1		
光源	Laser Phosphor		
光源寿命 (Normal/Eco)	20,000 / 30,000 hrs		
原生寬高比	16:10		
投射比	Std Lens: 1.4~2.11: 1		
縮放比	1.5:1		
梯形校正	Vertical: ±60°, Horizontal ±20°		
Projection Offset	N/A		
投影尺寸	60~500"		
喇叭	N/A		
I/O 连接埠	HDMI v2.0 (x2) (HDCP v2.2 Compliant), Display Port 1.2 x2, DVI-D x1, 3G SDI-In/Out, 3D Sync In/Out, 3D IR Sync Out x1, RS232-in /out, 12v Trigger, Wired Remote in/out, USB 5V2A, HDBaseT™x1 (VS2000), LAN (RJ45) x1	HDMI v2.0 (x2) (HDCP v2.2 Compliant), Display Port 1.2 x2, 12G SDI-In/Out, RS232-in /out, 12v Trigger, Wired Remote in/out, USB 5V2A , HDBaseT™x1 (VS2000), LAN (RJ45) x1	
尺寸 (宽 x 高 x 深)	591 x 500 x 216mm (23.3" x 19.7" x 8.6")		
重量	29.4 kg (64.8 lbs)		
电源	AC 100~240V, 50/60Hz		
功耗	860W@100Vac, 830W@240Vac (Normal Mode), <0.5W (Standby Mode), <3W (LAN Standby Mode)	950W@100Vac, 900W@240Vac (Normal Mode), <0.5W (Standby Mode), <3W (LAN Standby Mode)	1024W@100Vac, 990W@240Vac (Normal Mode), <0.5W (Standby Mode), <3W (LAN Standby Mode)

