



DU8053Z
DU8055Z
DK8155Z

業界最輕大型展演
雙雷射投影機

產品概述

憑藉 Vivitek 最新的雙雷射技術，全新 D8000Z 系列提供高達 16,000 流明和真正的 4K+ 解析度，充分展現明亮清晰的影像細節。此系列內建幾何校正工具、邊緣融合和曲面功能，易於調整投影機之間影像融合。該系列高亮度投影機專為大型展場而設計，支援八種不同的焦段並帶鏡頭位置記憶的電動鏡頭、360 度多向投影、24/7 全天候運行能力，提供靈活多樣的安裝彈性。






產品特點

超高亮度及雙雷射技術




Vivitek 最新雷射光源技術，採用雙色（藍 + 紅）雷射設計，D8000Z 系列具有高達 16,000 流明的高亮度和 3,000,000:1 的高對比度，可打造最驚人的影像品質。

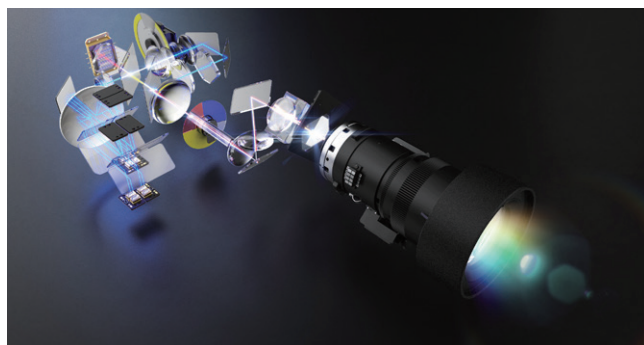

邊緣融合功能




D8000Z 系列自帶邊緣融合功能，通過多台投影機同時投影，可無縫拼接成完美的巨幅影像。

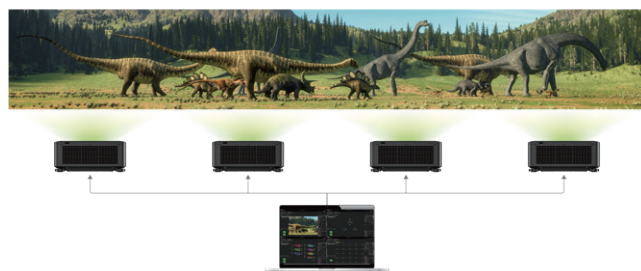

幾何校正功能



D8000Z 系列幾何校正功能，透過網格可提供高度精確的圖像校正與調整，使安裝更有彈性。

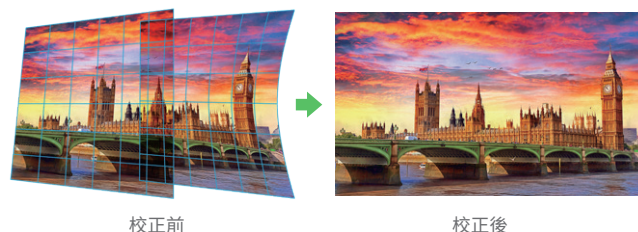

PJ-Control: 拼接融合自動校正



Vivitek 的 PJ-Control 控制軟體專為 Vivitek 投影機而設計，其 Smart assist 支援自動校正功能，該軟體可同時對多個投影機進行管理，透過手機安裝 ViviCam App 輔助做拼接融合、堆疊及色彩自動校正。



原生 4K+ 解析度 (僅限 DK8155Z)




DK8155Z 雷射高階投影機提供卓越的 4K+ 影像畫質，並支援 16:10 的寬高比和高達 15,000 流明的亮度，帶來出色的細節和令人驚嘆的 830 萬像素視覺效果。



訊號源回復設計 (恆定輸入)



D8000 系列支援訊號源回復設計 (constant Input)，為 Vivitek 投影機提供備源保護機制。當現場活動顯示影像遺失訊號時，投影機將自動切換到備份訊號源，使畫面顯示不間斷。

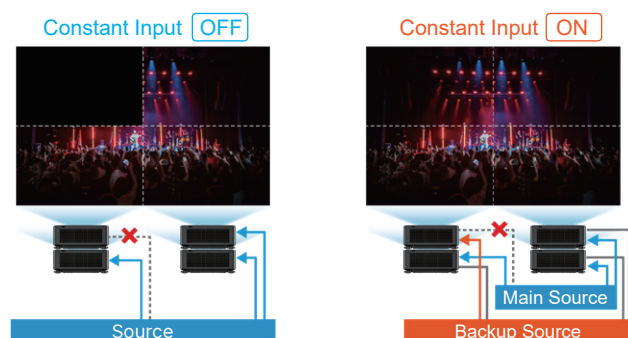

產品規格表

型 號	DU8053Z	DU8055Z	DK8155Z
顯示類型 / 晶片規格	DLP Single Chip 0.8"	DLP Single Chip 0.8"	DLP Single Chip 0.8"
亮度	14,000 Lumens	16,000 Lumens	15,000 Lumens
原生解析度	WUXGA (1920×1200)	WUXGA (1920×1200)	4K+ (3840×2400)
最大解析度	4K @60Hz		
動態對比	3,000,000:1		
光源	Laser Phosphor		
光源壽命 (Normal/Eco)	20,000 / 30,000 hrs		
原生寬高比	16:10		
投射比	Std Lens: 1.4~2.11: 1		
縮放比	1.5:1		
梯形校正	Vertical: ±60°, Horizontal ±20°		
Projection Offset	N/A		
投影尺寸	60~500"		
喇叭	N/A		
I/O 連接埠	HDMI v2.0 (x2) (HDCP v2.2 Compliant), Display Port 1.2 x2, DVI-D x1, 3G SDI-In/Out, 3D Sync In/Out, 3D IR Sync Out x1, RS232-in /out, 12v Trigger, Wired Remote in/out, USB 5V2A, HDBaseT™x1 (VS2000), LAN (RJ45) x1		HDMI v2.0 (x2) (HDCP v2.2 Compliant), Display Port 1.2 x2, 12G SDI-In/Out, RS232-in /out, 12v Trigger, Wired Remote in/out, USB 5V2A , HDBaseT™x1 (VS2000), LAN (RJ45) x1
尺寸 (寬 x 高 x 深)	591 x 500 x 216mm (23.3" x 19.7" x 8.6")		
重量	29.4 kg (64.8 lbs)		
電源	AC 100-240V, 50/60Hz		
功耗	860W@100Vac, 830W@240Vac (Normal Mode), <0.5W (Standby Mode), <3W (LAN Standby Mode)	950W@100Vac, 900W@240Vac (Normal Mode), <0.5W (Standby Mode), <3W (LAN Standby Mode)	1024W@100Vac, 990W@240Vac (Normal Mode), <0.5W (Standby Mode), <3W (LAN Standby Mode)

