



## D5000Z series

高亮度易安裝商用投影機

### 產品概述

全新 D5000Z 系列易於安裝，亮度高達 7,700 流明，可在商務會議中提供出色的投影影像。該系列具有兩種光學鏡頭（標準鏡頭和短焦鏡頭）、3D-Ready、安裝靈活性和可攜性，加上 1.65 倍變焦鏡頭、又具 360 度投影角度操作、垂直 / 水平梯形校正和四角幾何校正，使安裝更加靈活便利。支援 21:9 寬高比，為視訊會議帶來更廣闊、更大畫面的會議體驗。





## 產品特點

### 亮度及色彩表現




D5000Z 系列具有 7,700 流明的高亮度、高解析度，以及 3,000,000:1 高對比度，使畫面更清晰立體，並採用新一代色彩技術，提供完美的圖像顯示。



### 安裝靈活性



D5000Z 系列雷射投影機支援 95% 至 115% 的偏移範圍、0.5 ~ 1.9:1 的投射比，提供彈性投影距離安裝設定，可滿足大部分安裝環境要求。搭配水平 / 垂直雙向鏡頭位移，即使投影機無法放置於中間位置，可靈活調整到提供完美比例影像。

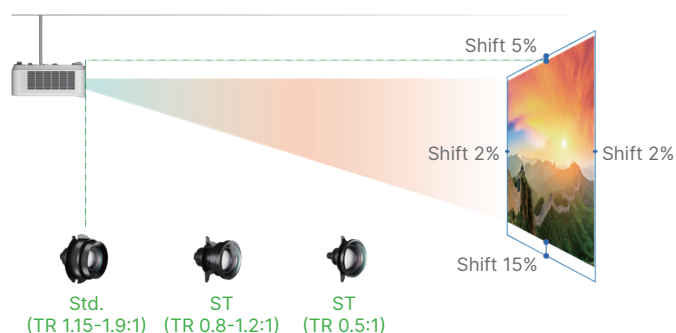

### 支援 HDBaseT™ 傳輸介面 (選配)



D5000Z 系列提供選購的 HDBaseT™ 單板 (single board) 介面，可實現高品質影像內容的遠距離信號傳輸。HDBaseT™ 降低佈線要求、減少安裝環節，節省時間和成本。



### 更大更寬螢幕體驗



D5000Z 系列支援 21:9 寬高比例和 4K 解析度 (僅限 DK5153Z)，提供使用者寬螢幕視訊會議顯示畫面。



### 邊緣融合 & 曲面校正 (DK5153Z only)



DK5153Z 內建邊緣融合和曲面校正功能，同時管理多台投影儀，可將投影影像曲面校正並無縫拼接成單一大畫面，適用於各種模擬情境。



### 梯形 & 四角幾何校正



可支援垂直 / 水平梯形校正和四角幾何調整與畫面修正功能，免除安裝時產生畫面扭曲或失真的情形發生，真實呈現完美畫面內容。



### IP6X 防塵認證設計

D5000Z 系列內部密閉式光學引擎設計通過 IP6X 高標準的國際防塵認證標準，可確保長期穩定的亮度，免除維護或更換維修的困擾。

產品規格表

| 型 號                 | DU5051Z                                                                                                                                                                                     |  | DU5053Z                                                                                    | DK5153Z                                                                                     |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 顯示類型 / 晶片規格         | DLP Single Chip 0.67"                                                                                                                                                                       |  | DLP Single Chip 0.67"                                                                      | DLP Single Chip 0.65"                                                                       |
| 亮度                  | 6,300 Lumens                                                                                                                                                                                |  | 7,700 Lumens                                                                               | 6,500 Lumens                                                                                |
| 原生解析度               | WUXGA (1920×1200)                                                                                                                                                                           |  | WUXGA (1920×1200)                                                                          | 4K-UHD (3840×2160)                                                                          |
| 最大解析度               | 4K @60Hz                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                            |                                                                                             |
| 動態對比                | 3,000,000:1                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                            |                                                                                             |
| 光源                  | Laser                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                            |                                                                                             |
| 光源壽命 (Normal / Eco) | 20,000 / 30,000 hrs                                                                                                                                                                         |  |                                                                                            |                                                                                             |
| 原生寬高比               | 16:10                                                                                                                                                                                       |  | 16:10                                                                                      | 16:9                                                                                        |
| 投射比                 | 1.15~1.9:1                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                            |                                                                                             |
| 縮放比                 | 1.65:1                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                            |                                                                                             |
| 梯形校正                | Vertical: ±30°, Horizontal: ±30°                                                                                                                                                            |  |                                                                                            |                                                                                             |
| 鏡頭位移                | Horizontal: +/-2% &<br>Vertical: -5% ~ 15% (STD)                                                                                                                                            |  | Horizontal: +/-2% &<br>Vertical: -5% ~ 15% (STD)                                           | Horizontal: +/-2% &<br>Vertical: -2% ~ 22% (STD)                                            |
| 投影尺寸                | 36.7"~322"                                                                                                                                                                                  |  | 36.7"~322"                                                                                 | 36"~313"                                                                                    |
| 喇叭                  | 10W x1                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                            |                                                                                             |
| I/O 連接埠             | HDMI 2.0 x2<br>HDMI Out x1<br>3D Sync-out x1<br>RJ45 (LAN) x1<br>RS-232 x1<br>USB Type A Power (5V /1.5A) x1<br>USB miniB (Service) x1<br>Audio-Out (Mini-Jack) x1<br>HDBaseT x1 (Optional) |  |                                                                                            |                                                                                             |
| 尺寸 ( 寬 x 高 x 深 )    | 496 x 380 x 160 mm ( 19.5" x 14.9" x 6.3" )                                                                                                                                                 |  |                                                                                            |                                                                                             |
| 重量                  | 12 kg (26.4lbs)                                                                                                                                                                             |  |                                                                                            |                                                                                             |
| 電源                  | AC 100-240V, 50/60Hz                                                                                                                                                                        |  |                                                                                            |                                                                                             |
| 功耗                  | 510W (Normal Mode),<br>380W (Eco. Mode),<br><0.5W (Standby Mode),<br><2W (LAN Standby Mode)                                                                                                 |  | 525W (Normal Mode),380W<br>(Eco. Mode),<br><0.5W (Standby Mode),<br><2W (LAN Standby Mode) | 565W (Normal Mode),<br>380W (Eco. Mode),<br><0.5W (Standby Mode),<br><2W (LAN Standby Mode) |



Visit [www.vivitekc corp.com](http://www.vivitekc corp.com) for more product info  
Copyright (c) 2025 Delta Electronics, Inc. All Rights Reserved

A brand of  **DELTA**