



DK7288Z

超低功耗性能卓越
工程激光投影机

产品概述

全新 DK7288Z 是一款超高效能低功耗的 4K 分辨率工程投影机，提供高达 10,000 流明高亮度，并支持多款电动镜头，具有镜头定位记忆功能，可满足任何安装环境要求。该系列通过 24/7 严格测试，加上 IP6X 密封光学引擎设计，免除维护成本，其亮度和色彩均匀度恒定可运行时间长达 30,000 小时，适用于礼堂、演讲厅、博物馆以及租赁和舞台市场等大型场所应用。






产品特点




亮度及颜色表现

采用 Vivitek 最新激光光源技术，DK7288Z 具有高达 10,000 流明的高亮度和 3,000,000:1 的高对比度度，可打造最惊人的影像质量。

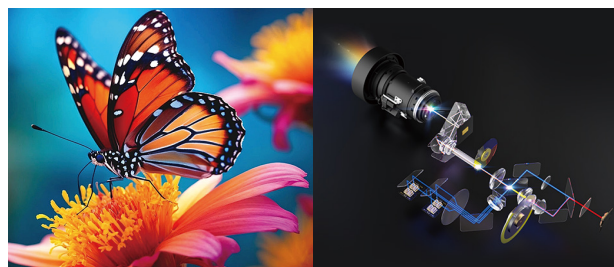


超低功耗

DK7288Z 使用最新激光光源技术提升亮度，并具有市场上最低功耗和高效率的特点，比起前一代投影机最多可节省 39% 的电量。

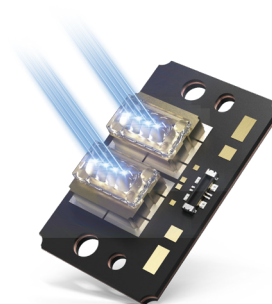

39% $\hat{=}$

Power Consumption




15.6% $\hat{=}$

Efficiency




多款工程镜头选配及镜头位移

不同于前一代投影机是使用手动镜头设计，全新的 DK7288Z 支持七个工程电动镜头选配，并提供更大的镜头位移功能以提高投影机安装之灵活性。

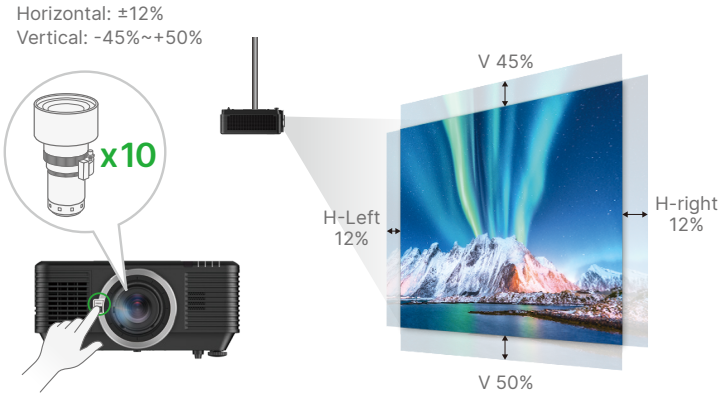

镜头位置记忆

DK7288Z 具备镜头位移 (水平 / 垂直) 功能，可便利调整及灵活定位。镜头定位记忆 (LPS) 可快速复位用户自行定义的镜头位置，设置如此简易，确保交付客户近乎完美的画面。

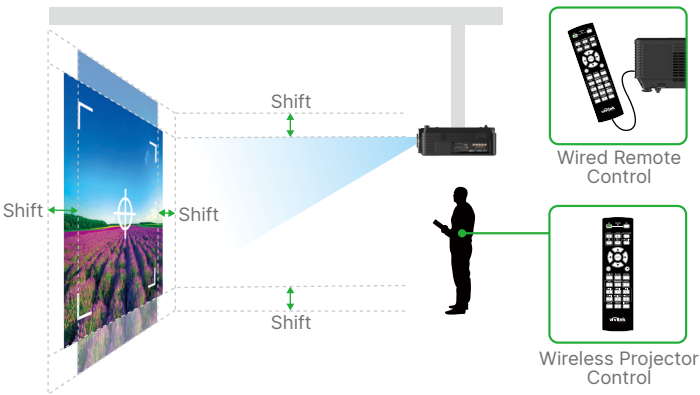

支援 HDBaseT™ 传输界面 (选配)

DK7288Z 提供选购的 HDBaseT™ 单板 (single board: Accessory DHS-01) 接口，可实现高质量影像内容的远距离信号传输。HDBaseT™ 降低布线要求、减少安装环节，节省时间和成本。



4K 分辨率

DK7288Z 高阶激光投影机提供卓越的 4K 影像画质，并提供高达 10,000 流明的亮度，带来出色的细节和令人惊叹的 830 万像素视觉效果。



恒定亮度

藉由内置的色彩传感器技术，该投影机可以自动调节光线，以在长时间内保持恒定且稳定的亮度。

产品规格

型号	DK7288Z
晶片规格	DLP Single Chip 0.67"
亮度 **	10,000 Lumens
原生解析度	4K-UHD (3840×2160)
动态对比度	3,000,000:1
光源	Laser
光源寿命 (Normal / Eco)	20,000 / 30,000 hrs
显示比例	16:9
投射比 *	1.54~1.93 : 1
缩放比 *	1.25:1
梯形校正	Vertical: ±30°, Horizontal ±30°
镜头位移范围	Motorized Lens Shift
投影尺寸 *	32.1" ~ 500"
喇叭	10W x2
水平频率	15, 31 ~ 91.4kHz
垂直频率	24 ~ 30Hz, 47 ~ 120Hz
3D 相容性	Yes
I/O 连接埠	HDMI 2.0 x2 HDMI-Out Audio-In (Mini-Jack) x1 RJ45 (LAN) x1 RS-232-in x1 3D Sync-in (VESA) x1 3D Sync-in out (VESA) x1 USB Type A Power (5V /1.5A) x1 USB (Service) x1 Audio-Out (3.5mm Jack) x1 / 12v Trigger (3.5mm Jack) x1 Remote Jack (wire remote) in x1 Remote Jack (wire remote) out x1 SDM-S (option HD-BaseT & WiFi display)
安全锁	Kensington® Security Slot, Security Bar, Keypad Lock
投影方式	Table Top, Ceiling Mount (Front or Rear)
尺寸 (宽 x 高 x 深)	470 x 517 x 202 mm (18.5" x 20.3" x 7.9")
重量	22 kg (48.5 lbs)
电源	AC 100-240V, 50/60Hz
功耗	643W (Normal Mode) <0.5W (Standby Mode), <2W (LAN Standby Mode)
标准配件	AC Power Cord, Remote Control w/Batteries, Lens Cap, Documentation Kit
支援配件	Interchangeable Lens Options (x10, without D86-1113 & D86-1929 for 4K-UHD model), VWD-01, DHS-01, DWS-01

* 使用标准镜头

** 亮度规格符合 ISO 21118 标准



Visit www.vivitekc corp.com for more product info
Copyright (c) 2026 Delta Electronics, Inc. All Rights Reserved

A brand of  DELTA